

Das neue Wandgehäuse „Flex 310“

Flexibel, vielseitig und installationsgerecht



Grundgehäuse bestehend aus Wandteil mit vier angeschweißten Wandbefestigungswinkeln und zwei Aufnahme- winkel zur Befestigung der Montage- platte und / oder Tragschiene im Inneren. Fronttür mit geschäumter Dichtung, komplett mit 180°- Scharnieren und Vorreiberverschluss.


- Grundgehäuse und Fronttür pulver- beschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Montageplatte aus feuerverzinktem Stahlblech
- Tragschiene verzinkt

Konfigurieren Sie „Ihren“ individuel- len Standard!

Auf Basis der Außendimensionen bestimmen Sie:

- ☐ Lack / Farbe
- ☐ Belüftung
- ☐ Kabeldurchführungen
- ☐ Ausbrüche für Anzeigen oder Bedienelemente
- ☐ und, und, und...!

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gern.

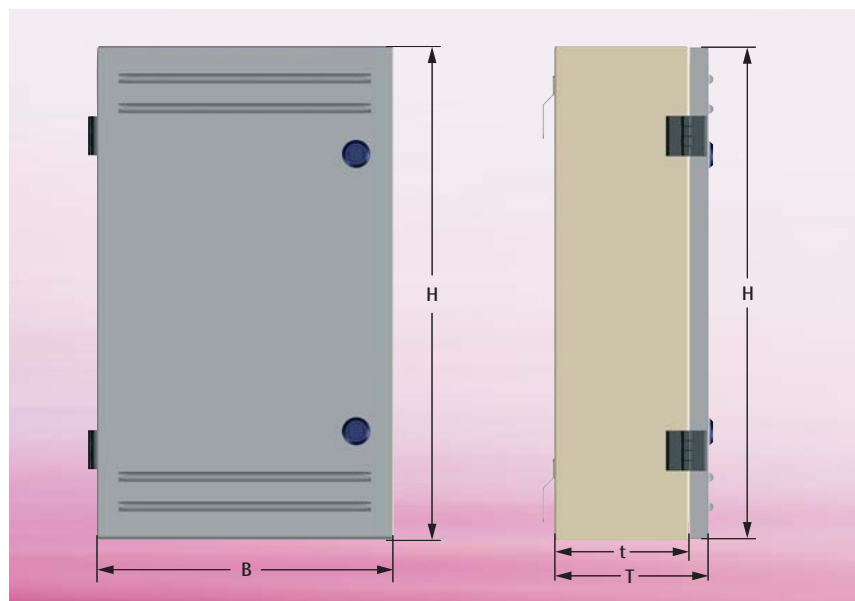

Bestelldaten / Maße

H = (mm)	B = (mm)	T = (mm)	t = (mm)	Grund- gehäuse	Montage- platte	Trag- schiene
300	200	140	100	310-100-00	310-100-10	310-100-20
500	300	170	140	310-200-00	310-200-10	310-200-30
700	500	210	170	310-300-00	310-300-10	310-300-40

apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · 54552 Mehren/Vulkaneifel · Tel.: (0 65 92) 20 4-0 · Fax: (0 65 92) 20 4-100
vertrieb@apranorm.apra.de · www.apra.de

Technische Änderungen vorbehalten

09.06.2010

113

... die perfekte Schale für wertvolle Elektronik